

## Люминесцентные светильники для Чистых помещений



### Описание

Светильник люминесцентный для чистых помещений, встраиваемый в скрытую подвесную потолочную систему.

Степень защиты — IP55. Корпус светильника изготовлен из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм.

Лакокрасочное покрытие — порошковая эпоксидно-полиэфирная краска, цвет — RAL9003. Корпус оптического рассеивателя состоит из алюминиевой рамы с уплотнителем, и диффузором из поликарбоната.

### Электрические компоненты

В светильнике используются люминесцентные лампы T5 мощностью 14 Вт, отличительной особенностью которых является высокая световая отдача, длительный срок службы и энергосбережение. Диаметр лампы — 16 мм.


Лампы нового поколения T5 отличают следующие характеристики — большой световой поток, высокую эффективность, экономичность и повышенную экологическую безопасность. При диаметре трубки 16 мм эти лампы обеспечивают очень высокую светоотдачу до 104 лм/Вт (при 35 °С).

Они рассчитаны на работу с электронными ПРА и до 20% экономичнее ламп Т8. При включении с электронными ПРА с прогревом электродов средний срок службы ламп Т5 достигает 20 000, а полезный срок службы — 16 000 часов.

Светильник ETNA CLIP IN DO комплектуется электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) производства немецкой компании Vossloh-Schwabe.

## Характеристики светильника

Количество и мощность лам	Рассеиватель	A	B	h	Тип лампы	Степень защиты	Цвет
4x14/4x24	D0	600	600	82	G5	IP55	RAL 9003
4x14/4x24	D0	625	625	82	G5	IP55	RAL 9003

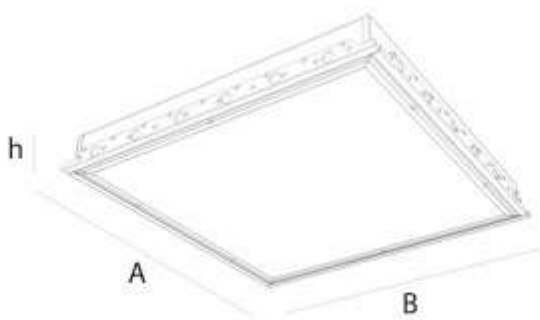

## Блок аварийного питания

Светильник ETNA CLIP IN DO может комплектоваться блоком аварийного питания, рассчитанного на работу одной лампы в течение от 1 часа 30 мин до 3 часов.

**Оставить заявку на бронирование продукции на складе Вы можете по бесплатному номеру: [8\(800\)555-30-39](tel:8(800)555-30-39) или на почту: [info@pharmgroup.ru](mailto:info@pharmgroup.ru)**

**Запрос прайс-листа: [price@pharmgroup.ru](mailto:price@pharmgroup.ru)**